

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	5.75
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	2
工作距离(mm)	110
有效F数	13
物方分辨率(um)	4.362
景深(mm)	0.26
实测远心度	0.025°
实测畸变率	0.015%
接口	C-Mount
长度(mm)	129.5
直径(mm)	33
重量(g)	173.0

德国设计 超高性能远心镜头


产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	3.2×2.4
2/3"(8.8×6.6)	4.4×3.3
最大靶面(9.2×6.9)	4.6×3.45

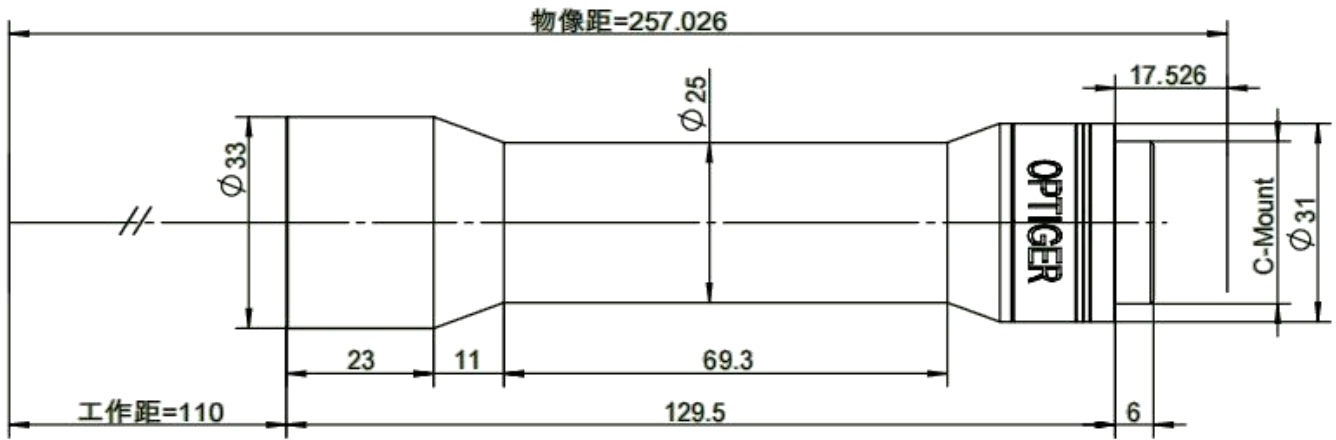

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	5.75
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	2
工作距离(mm)	110
有效F数	20
物方分辨率(um)	6.710
景深(mm)	0.4
实测远心度	0.025°
实测畸变率	0.015%
接口	C-Mount
长度(mm)	129.5
直径(mm)	33
重量(g)	173.0

德国设计 超高性能远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	3.2×2.4
2/3"(8.8×6.6)	4.4×3.3
最大靶面(9.2×6.9)	4.6×3.45