


# TTL18.5-25-50C

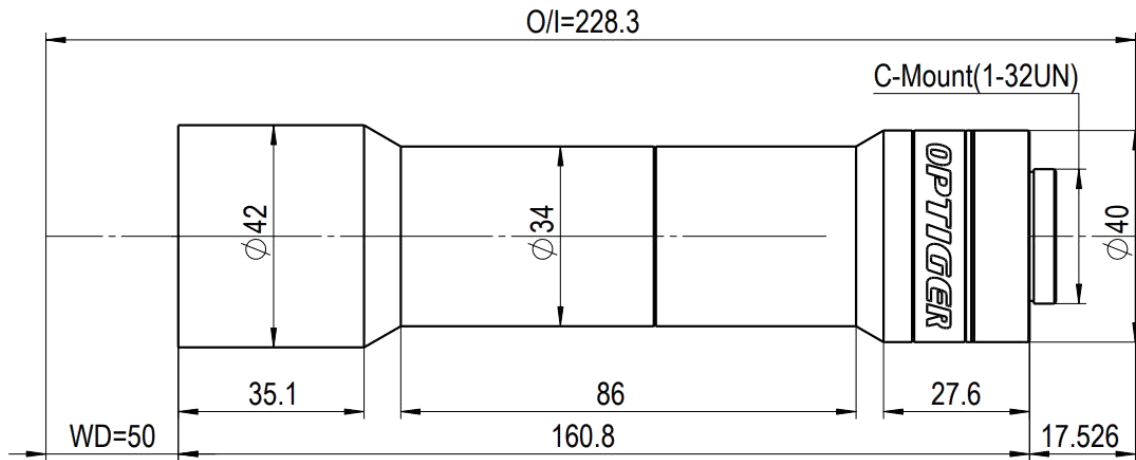

单位: mm

## 规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.740
工作距离(mm)	50±1
有效F数	7
物方分辨率(um)	6.35
景深(mm)	1.02
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	160.8
直径(mm)	42
重量(g)	423.2

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容1.1"靶面相机

适配3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1"(12.80X9.60)	17.30×13.00
1.1"(14.16X10.37)	19.14×14.01
最大靶面(14.8X11.1)	20.00×15.00