




# TTL18.5-70-150C

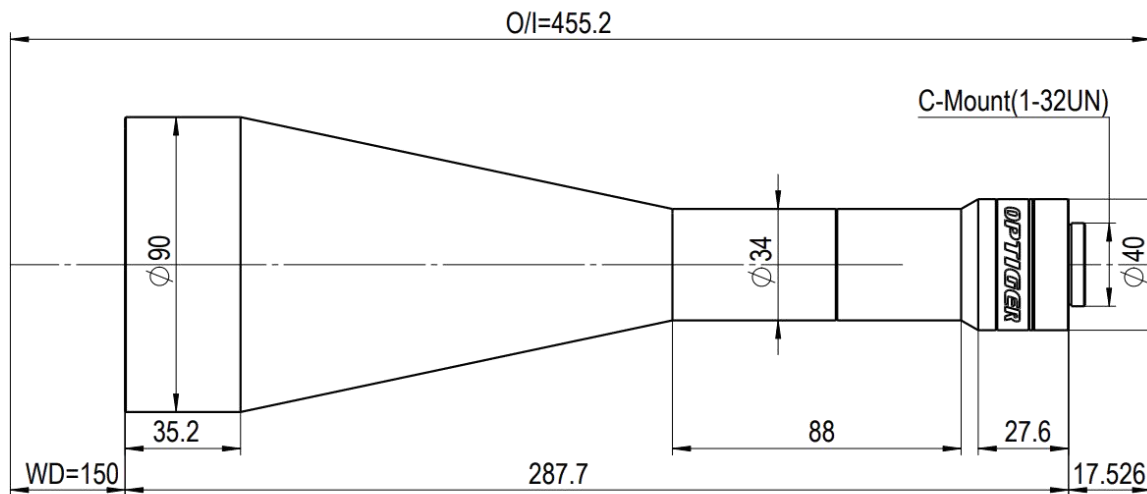

单位: mm

## 规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.264
工作距离(mm)	150±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	17.79
景深(mm)	8.03
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	287.7
直径(mm)	90
重量(g)	1077

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容1.1"靶面相机

适配3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1"(12.80X9.60)	48.50×36.40
1.1"(14.16X10.37)	53.40×40.20
最大靶面(14.80X11.10)	56.10×42.00